


RCCN 日成GUV型耐候性尼龙扎线带 Weather Resistant Nylon Cable Tie

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
黑色 Black 100pcs								
G150H DU V	150	5.91	7.6	0.30	33	1.30	54.4	120
G200H DU V	200	7.87	7.6	0.30	50	1.97	54.4	120
G240H DU V	240	9.45	7.6	0.30	63	2.48	54.4	120
G250H DU V	250	9.84	7.6	0.30	65	2.56	54.4	120
G300H DU V	300	11.81	7.6	0.30	76	2.99	54.4	120
G370H DU V	370	14.49	7.6	0.30	102	4.02	54.4	120
G430H DS U V	430	16.93	7.6	0.30	125	4.92	54.5	120
G450H DS U V	450	17.72	7.6	0.30	132	5.20	54.5	120
G530H DS U V	530	20.87	7.6	0.30	140	5.51	54.5	120
G610H DS U V	610	24.02	7.6	0.30	180	7.07	54.5	120
G430H DU V	430	16.93	9.0	0.35	110	4.33	79.4	175
G450H DU V	450	17.72	9.0	0.35	120	4.72	79.4	175
G530H DU V	530	20.87	9.0	0.35	140	5.51	79.4	175
G610H DU V	610	24.02	9.0	0.35	187	7.00	79.4	175
G710H DU V	710	27.95	9.0	0.35	190	7.48	79.4	175
G780H DU V	780	30.55	9.0	0.35	228	8.98	79.4	175
G830H DU V	830	32.09	9.0	0.35	239	9.41	79.4	175
G920H DU V	920	35.91	9.0	0.35	263	10.35	79.4	175
G1020H DU V	1020	40.16	9.0	0.35	295	11.61	79.4	175
G1070H DU V	1070	42.00	9.0	0.35	320	12.60	79.4	175
G1220H DU V	1220	48.00	9.0	0.35	365	14.37	79.4	175
G1530H DU V	1530	60.23	9.0	0.35	460	18.15	79.4	175

RCCN 日成GUV型耐候性超宽型尼龙扎线带 GUV Extra Heavy Duty Tie

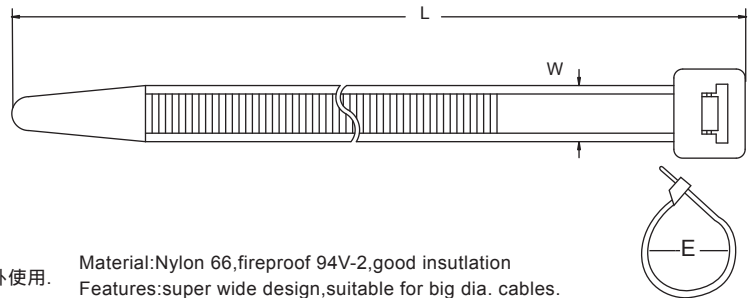

产品材质:采用进口耐候尼龙66(NYLON66)制成,
防火等级:94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化
特点:超宽型设计,承受力特强硬,适合大电缆捆绑使用,适用于户外使用.
产品颜色:白色.黑色.
认证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.
特性:品质优良,捆扎后静态-40 耐热至85 不易断裂松开.
使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insulation
Features:super wide design,suitable for big dia. cables.
Colors:black
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.

单位/Unit:mm

型号 Item No.	长度 Length L		宽度 Width W		捆扎范围 Bundle diameter E		承受拉力 Tensile Strength	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kgs	lbs
黑色Black /100PCS								
G230EH DU V	230	9.06	12.6	0.5	50	1.97	114	250
G290EH DU V	290	11.42	12.6	0.5	76	2.99	114	250
G380EH DU V	380	14.96	12.6	0.5	106	4.17	114	250
G480EH DU V	480	18.90	12.6	0.5	120	4.72	114	250
G580EH DU V	580	22.83	12.6	0.5	152	5.98	114	250
G730EH DU V	730	28.74	12.6	0.5	204	8.03	114	250
G880EH DU V	880	34.64	12.6	0.5	248	9.76	114	250
G1030EH DU V	1030	40.55	12.6	0.5	295	11.61	114	250