


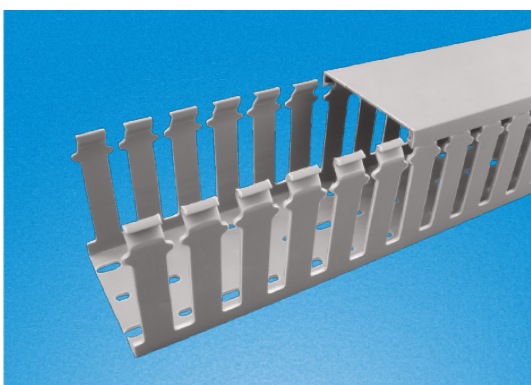

产品材质:采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物。
产品认证:美国UL:E306674 欧洲CE:EN50085 欧洲环保RoHS,REACH。
防火等级:UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
颜 色:灰色、白色、蓝色、黑色(可定制其它颜色,有起订量要求)
工作温度:静态-40℃持续高温至65℃,短时间可达85℃。
使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性:1.反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,
不割伤手及擦损附近配线。

2. 配线槽65℃内不易断裂,变形,变色,装配省时便利。

3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

更多选择:量大可按需求生产所需规格或定制长度.例:VDR8080L(L=1.7M)

Europe standard Wide slot/finger design provides greater sidewall rigidity and can be used with a wide range of wire bundle sizes, used countries such as U.K.

Germany, and so on
Certificates:UL:E306674 CE:EN50085 RoHS.REACH.





Made of rigid PVC

Work Temperature:-40°C to 65°C

UL94 Flammability Rating of V-0

Provided with mounting holes

Available color:gray.white.blue.black and other special colors

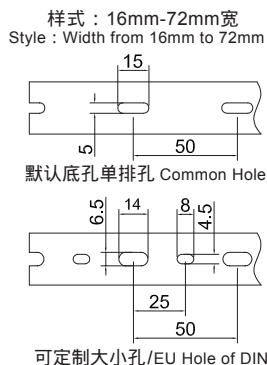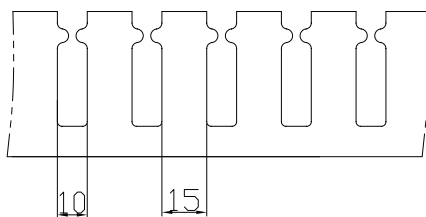

单位/Unit:mm

型号 Item No.				宽 × 高 High X width W×H	孔宽 Slot width Q	齿宽 Finger width P	电线容量 以2.0平方计算 Wire capability/2.0sp	标准长度 Standard Length
灰色Gray RAL7030	白色White RAL9016	蓝色Blue RAL5015	黑色Black RAL9005					
VDR2550L	VDR2550LW	VDR2550LE	VDR2550LB	25×50	10	15	20~30pcs	每支 2米 含槽底槽盖
VDR3050L	VDR3050LW	VDR3050LE	VDR3050LB	30×50	10	15	25~40pcs	
VDR3550L	VDR3550LW	VDR3550LE	VDR3550LB	35×50	10	15	40~60pcs	
VDR4050L	VDR4050LW	VDR4050LE	VDR4050LB	40×50	10	15	60~70pcs	
VDR4550L	VDR4550LW	VDR4550LE	VDR4550LB	45×50	10	15	70~80pcs	
VDR5050L	VDR5050LW	VDR5050LE	VDR5050LB	50×50	10	15	80~90pcs	
VDR6050L	VDR6050LW	VDR6050LE	VDR6050LB	60×50	10	15	100~120pcs	
VDR8050L	VDR8050LW	VDR8050LE	VDR8050LB	80×50	10	15	160~180pcs	
VDR10050L	VDR10050LW	VDR10050LE	VDR10050LB	100×50	10	15	200~250pcs	
VDR2580L	VDR2580LW	VDR2580LE	VDR2580LB	25×80	10	15	100~120pcs	Pcs/Branch 2M
VDR3080L	VDR3080LW	VDR3080LE	VDR3080LB	30×80	10	15	110~125pcs	Including truning and lids
VDR3580L	VDR3580LW	VDR3580LE	VDR3580LB	35×80	10	15	110~130pcs	
VDR4080L	VDR4080LW	VDR4080LE	VDR4080LB	40×80	10	15	140~160pcs	
VDR4580L	VDR4580LW	VDR4580LE	VDR4580LB	45×80	10	15	140~160pcs	
VDR5080L	VDR5080LW	VDR5080LE	VDR5080LB	50×80	10	15	160~180pcs	
VDR5580L	VDR5580LW	VDR5580LE	VDR5580LB	55×80	10	15	160~180pcs	
VDR6080L	VDR6080LW	VDR6080LE	VDR6080LB	60×80	10	15	180~210pcs	
VDR8080L	VDR8080LW	VDR8080LE	VDR8080LB	80×80	10	15	240~290pcs	
VDR10080L	VDR10080LW	VDR10080LE	VDR10080LB	100×80	10	15	260~350pcs	
VDR12080L	VDR12080LW	VDR12080LE	VDR12080LB	120×80	10	15	280~380pcs	
VDR14080L	VDR14080LW	VDR14080LE	VDR14080LB	140×80	10	15	350~450pcs	