


RCCN 日成SRT型硅橡胶耐高温套管 Silicone Rubber Tubing



材质:采用优质耐高温硅橡胶原料制成
 特性:柔软、阻燃、无毒、耐电弧、耐电晕弹性好,
 耐扭结不变形
 温度:-60℃至200℃;
 颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色
 用途:各类电器,灯具,电子仪器绝缘保护,特适于耐高
 温绝缘,易适合食品安全相关连接。
 备注:同型号有多种厚度,请订购时型号后加入需求厚
 度,如SRT-5-1;SRT-6-2
 说明:型号带0.5为特殊品,交期较久。
 默认颜色为透明,其它颜色有起订量要求。

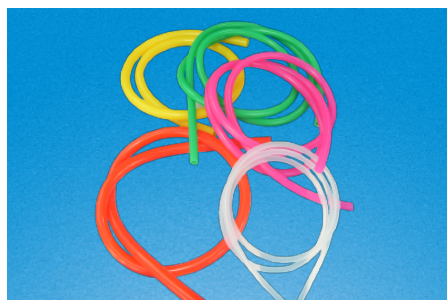

Material:silicon rubber
 Features:soft, fireproof, innocuity
 Operate temperature:-60℃ to 200℃;
 Color:red, blue, white, gray, green,
 transparent

订购型号例:SRT-0.8/1.5

Order part no., such as:SRT-0.8/1.5



单位/Unit:mm

型号 Item No.	公称内径 Metric inner dia.	内径 Inner D mm	型号配套选型电压 V 及壁厚 W Voltage for part no.choice V and wall thickness W				包装 Std.Pkg. M
			2500V	4000V	6000V	7000V	
SRT-0.8	Φ 0.8	0.8±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	200
SRT-1	Φ 1.0	1.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	200
SRT-1.5	Φ 1.5	1.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	200
SRT-2	Φ 2.0	2.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-2.5	Φ 2.5	2.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-3	Φ 3.0	3.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-3.5	Φ 3.5	3.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-4	Φ 4.0	4.0±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-4.5	Φ 4.5	4.5±0.10	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	100
SRT-5	Φ 5.0	5.0±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-5.5	Φ 5.5	5.5±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-6	Φ 6.0	6.0±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-6.5	Φ 6.5	6.5±0.2	0.5±0.1	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-7	Φ 7.0	7.0±0.2	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-7.5	Φ 7.5	7.5±0.2	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-8	Φ 8.0	8.0±0.25	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-9	Φ 9.0	9.0±0.25	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-10	Φ 10	10±0.25	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-11	Φ 11	11±0.3	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-12	Φ 12	12±0.3	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-13	Φ 13	13±0.3	-	1.0±0.15	1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-14	Φ 14	14±0.3	-		1.5±0.20	2.0±0.25	50
SRT-15	Φ 15	15±0.3	-		1.5±0.20	2.0±0.25	25
SRT-20	Φ 20	20.0±0.3	-		1.5±0.20	2.5±0.30	10
SRT-22	Φ 22	22.0±0.3	-		-	3.0±0.30	10
SRT-25	Φ 25	25.0±0.3	-		-	3.0±0.30	10
SRT-30	Φ 30	30.0±0.3	-		-	4.0±0.30	10
SRT-32	Φ 32	32.0±0.3	-		3.0±0.20	4.0±0.30	10
SRT-38	Φ 38	38.0±0.3	-		-	3.0±0.30	10

可定制硅胶产品 如图参考

