


RCCN 日成BT型PC板尼龙轨道 Circuit Board Track

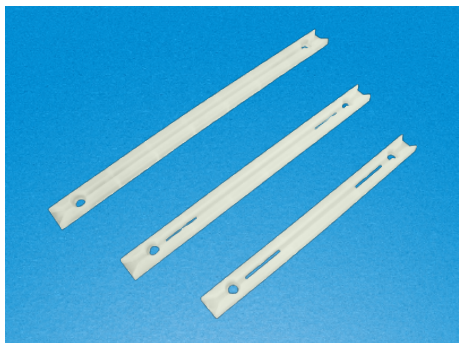

材质：UL合格之NYLON66(本色).

防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。

用法：以3mmX6mm平底螺丝及螺帽 2 组, 将轨道固定。再将PC板嵌入即可。

轨道中增有 2 个防震片可保护PC板防止震动。



BT-90A, 155A, 160A设有2片插鞘可免用螺丝固定、直接插入即可, 开孔3mm。

Material : UL approved NYLON66(natural).



Fireproof: 94V-2 , good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm



型 号 Item No.	A	B	C	D	E	F	G	包装 Packing
BT-90A	89	77	1.9	4.5	9.5	1.5	3	100pcs
BT-90	89	64.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-120	119	94.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-140	140	115.0	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-155A	154	140	1.9	4.6	6.5	1.3	3.3	
BT-160	160	134.5	1.9	4.5	9.5	1.5	3	
BT-160A	163	149.5	1.9	6.5	9.5	2.2	2.3	

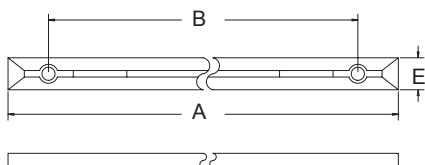

BT-90,120,140,160



BT-90A,155A

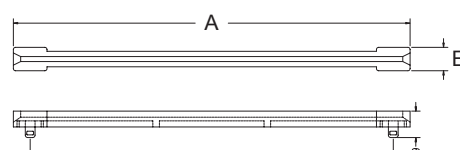

BT-160A

RCCN 日成RCG型PC板尼龙轨道 Rack Card Guide



材质：UL合格之NYLON66(本色).

防火等级: 94V-2, 不易老化, 绝缘度高。

用法：板开孔3.2, 适用板厚1.6, 将轨道固定。再将PC板嵌入即可。


轨道中增有 2 个防震片可保护PC板防止震动。

Material : UL approved NYLON66(natural).

Fireproof: 94V-2 , good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

型 号 Item No.	A	B	包装 Packing
RCG-64A	63.5	50.8	500pcs
RCG-76A	76	63.5	
RCG-89A	89	77	
RCG-101A	101.6	88.9	250pcs
RCG-114A	114.3	101.6	
RCG-127A	127.0	114.3	
RCG-140A	139.7	127	
RCG-152A	152.4	139.7	

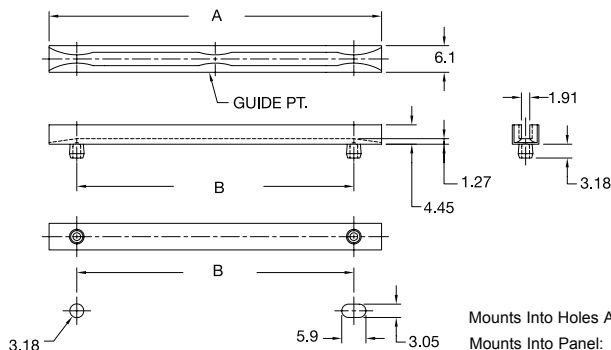

Mounts Into Holes Above
Mounts Into Panel: 1.6

