

RCCN 日成PTCV型插鞘式扎线带 Push Mount Tie

单位/Unit:mm



TCV-156B



PTCV-180B



PTCV-170B




PTCV-182B


型号 Item No	长 Length	宽 Width	最大束线径 Max.band cable range	孔径 Hole dia.	板厚 Board thickness	承受力 MinTensile Strength	包装 Packing
本色/Natural	mm	mm	mm	mm	mm	kgs	
PTCV-156B	156	7.0	35	7.0	2.5-5	40	100
PTCV-181B	181	8.8	45	10	3-4	40	100
PTCV-170B	170	5.0	40	5	-	18	100
PTCV-182B	182	6.0	45	6	-	40	100

材 质：进口尼龙66(NYLON66)，防火等级94V-2，不易老化。
 使用方法：先将机板挖孔，扎线带插入孔内，再将电线束紧即可。
 Material：NYLON66，fireproof 94V-2


TCV-156B

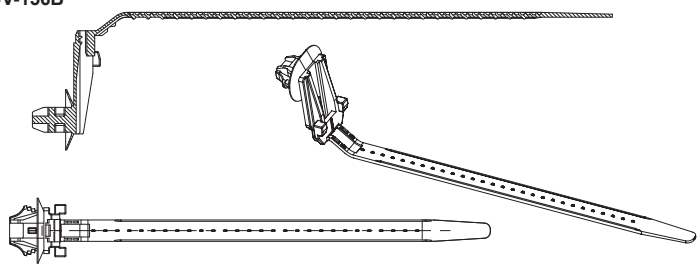


PTCV-180B

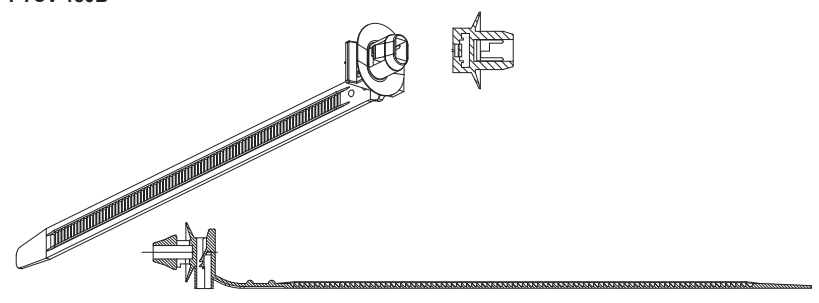

PTCV-170B

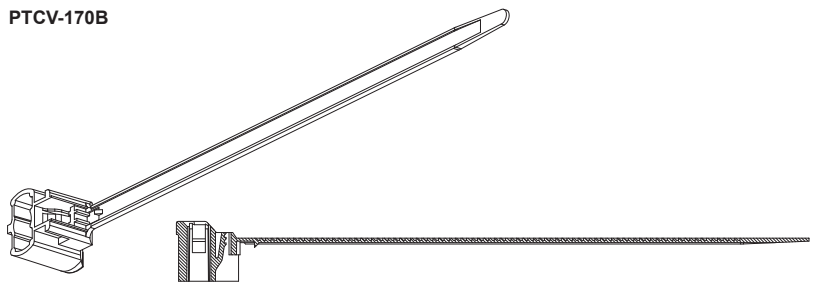

PTCV-182B

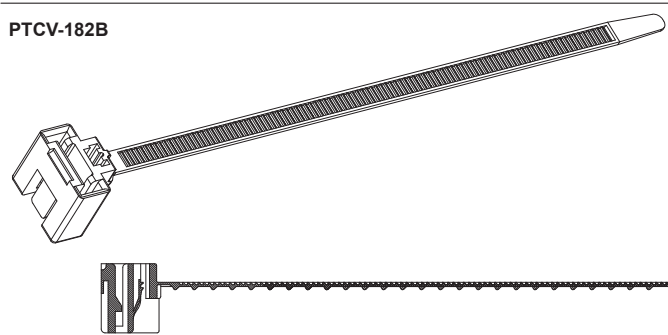

本系列主要用于汽车上

